


Conectores Solares con Fusible (2,5mm/10mm) Fuse Solar Connectors (2,5mm/10mm)			
Modelo Model	ST6 FMF 15	ST6 FMF 20	ST6 FMF 30
Voltaje Voltage	1.500 VDC	1.500 VDC	1.500 VDC
Corriente Current	15A	20A	30A
Temperatura de trabajo Operating temperature	-40°C / 85°C	-40°C / 85°C	-40°C / 85°C
IP	IP65/IP68 (1m,1h)	IP65/IP68 (1m,1h)	IP65/IP68 (1m,1h)
Clase de aplicación Application class	A	A	A
Sección de cable Section of wire	2,5 mm - 10 mm	2,5 mm - 10 mm	2,5 mm - 10 mm
Voltaje de prueba Test voltage	8kV (50Hz, 1min)	8kV (50Hz, 1min)	8kV (50Hz, 1min)
Resistencia de contacto Contact resistance	< 0.25mΩ	< 0.25mΩ	< 0.25mΩ
Material de contacto Contact material	Cobre, estañado Copper, sn plated	Cobre, estañado Copper, sn plated	Cobre, estañado Copper, sn plated
Voltaje nominal Rated impulsive voltage	12KV	12KV	12KV
Fusibles aceptados Fuses Specification	15A	20A	30A
Inflamabilidad Flame class	UL94 - V0	UL94 - V0	UL94 - V0
Material aislante Insulation material	PPO	PPO	PPO
Sistema de cierre Locking system	Tipo de bloqueo Locking type	Tipo de bloqueo Locking type	Tipo de bloqueo Locking type
Categoría de sobretensión/Grado de contaminación Overvoltage category/Pollution degree	CATIII / 3	CATIII / 3	CATIII / 3
Prueba de niebla salina, grado de salinidad 6 Salt mist spray test, degree of severity 6	IEC 60068-2-52	IEC 60068-2-52	IEC 60068-2-52
Temperatura límite superior Upper limiting temperature	120°C	120°C	120°C

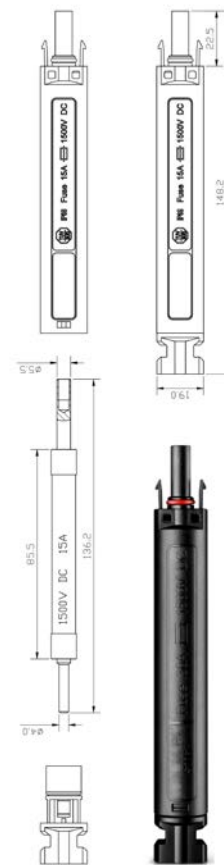

ST6 FMF 15

ST6 FMF 20

ST6 FMF 30

Embalaje de los Conectores Solares con Fusible (2,5mm/10mm) Fuse Solar Connectors (2,5mm/10mm) Packaging			
Modelo Model	ST6 FMF 15	ST6 FMF 20	ST6 FMF 30
Dimensiones (caja de 100 uds.) Dimensions (box of 100 pcs.)	20x16x21,5cm	20x16x21,5cm	20x16x21,5cm
Peso (caja de 100 uds.) Weight (box of 100 pcs.)	4,9 kg	4,9 kg	4,9 kg
Embalaje Packaging	100 unidades 100 units	100 unidades 100 units	100 unidades 100 units



CONECTORES SOLARES - SOLAR CONNECTORS